

230
VOLT

ACCIONADOR **ARM** 225I/250I/270I

Para puertas batientes con una longitud máxima de hoja de 5 m
Abertura daesde 20 hasta 34 sec.



650ARM225I

Accionador electromecánico 230 V. Longitud máx. hoja: 3 m.

650ARM250I

Accionador electromecánico 230 V. Longitud máx. hoja: 4 m.

650ARM270I

Accionador electromecánico 230 V. Longitud máx. hoja: 5 m.

Características:

- uso residencial / industrial
- para puertas batientes con una longitud máxima de hoja de 3 / 4 / 5 m
- motor 230 V
- accionador con mecanismo lineal (salida de vástago)
- soporte multiposición (opcionales)
- condensador incorporado

Ventajas:


- simplificación del cableado gracias a las conexiones eléctricas superiores
- instalación rápida y sencilla
- desbloqueo manual con llave personalizada
- mayor empuje y potencia
- apto para puertas de gran tamaño, también con grandes columnas

Características técnicas	ARM225I	ARM250I	ARM270I
Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Absorción	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Potencia nominal	350 W	350 W	350 W
Tiempo de apertura 90°	20 seg.	20,5 seg.	21 seg.
Ciclo de trabajo	36 %	36 %	36 %
Empuje máx.	2300 N	2300 N	2300 N
Temperatura de trabajo	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Termoprotección motor	160°C	160°C	160°C
Grado de protección IP	IP 44	IP 44	IP 44
Recorrido efectivo (util)	290 mm	425 mm	530 mm




Facilidad de instalación

Instalación rápida y sencilla gracias a los soportes multiposición (opcionales).



Mecánica de metales para alto rendimiento

Todos los órganos de movimiento están realizados en metal y bronce para garantizar la máxima duración.

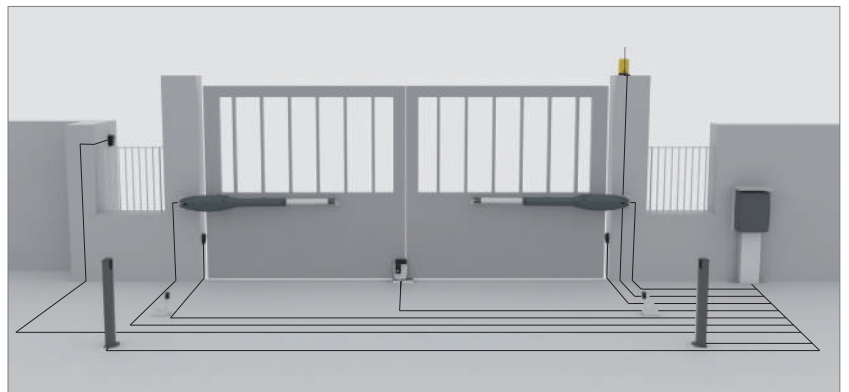

La instalación representada no incluye los dispositivos de seguridad (por ejemplo bandas de seguridad, etc.) que se añaden en función del "análisis de los riesgos" específico de cada instalación, tal como prevén las normativas EN 12453

**KARM225L**


Kit completo para puertas batientes de dos hojas de hasta 3 + 3 m con dos accionadores 650ARM225I

KARM250L

Kit completo para puertas batientes de dos hojas de hasta 4 + 4 m con dos accionadores 650ARM250I

KARM270L

Kit completo para puertas batientes de dos hojas de hasta 5 + 5 m con dos accionadores 650ARM270I

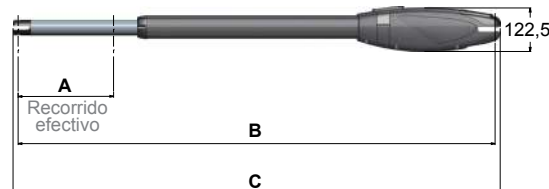

ARM	A	B max	C max
225I	290	1070	1098
250I	425	1350	1378
270I	530	1560	1588

Accesorios incluidos en el kit:

900OPTIC



750D770M

300T-KEY
de aluminio + LED TSL

900VLED




250K-SLIMRP



C-CRT



650ARMKITST

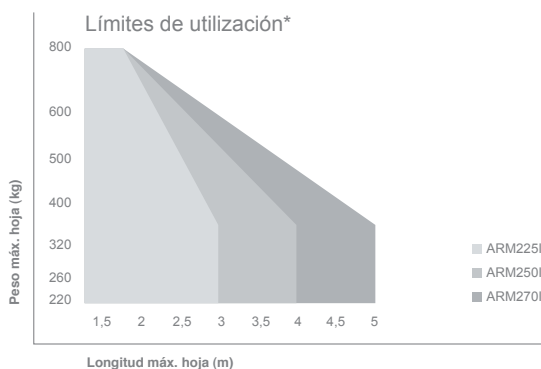Accesorios

Los límites de utilización del gráfico pueden variar notablemente en función de la presencia de fuerte viento y de la forma de la puerta

650ARMKITSTF
Soportes multiposición750D770M
Cuadro de maniobras para 1 - 2 accionadores 230 V, con sistema de paro suave, receptor radio 433,92 MHz rolling code incorporado y caja estanca650ARMKITSTFM
Soportes de fijación incrementados de posición múltiple para hojas más allá de 4 m650ESV1-2
Cerradura eléctrica vertical (1=IZQ - 2=DER)650ARMKITSTI
Soporte de fijación inclinable para puertas con desnivel (1 pz.)700BAP2
Tope mecánico lateral de doble aplicación750CUP
Cúpula protectora para cuadro de maniobras700BAP
Tope mecánico para hoja batiente pesada700BAP1
Tope mecánico para hoja batiente pequeña650ARM200KITFCAR **NEW**
Kit tope mecánico ajustable en apertura por ARM200 (2 pz.)

Otros accesorios:
Emisores pág. 118
Fotocélulas pág.124
Lámparas de señalización pág. 127