

230
VOLT

ATTUATORE ARM 225I/250I/270I

Per cancelli ad ante battenti
fino a 3 / 4 / 5 m per anta
Apertura da 20 a 34 sec.

650ARM225I

Attuatore elettromeccanico con fuoriuscita stelo,
230 Volt per anta max 3 m.

650ARM250I

Attuatore elettromeccanico con fuoriuscita stelo,
230 Volt per anta max 4 m.

650ARM270I

Attuatore elettromeccanico con fuoriuscita stelo,
230 Volt per anta max 5 m.

Caratteristiche:

- uso residenziale, condominiale e industriale
- per anta battente fino a 5 m
- motore a 230 Volt
- condensatore incorporato
- attuatore a spinta "in asse"
- staffa di fissaggio multi posizione (optional)


Vantaggi:

- installazione agevolata grazie alle connessioni elettriche dall'alto
- sblocco manuale con chiave personalizzata
- maggiore spinta e potenza
- semplicità di installazione
- adatto a cancelli di grandi dimensioni
- ideale in presenza di colonne importanti



Facilità di installazione

L'installazione è semplificata grazie alla versatilità delle staffe multiforo (optional).




Meccanica in metallo per alte prestazioni

Tutti gli organi di movimento sono realizzati in metallo e bronzo per garantire il massimo della durata.



Caratteristiche tecniche	ARM225I	ARM250I	ARM270I
Alimentazione	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione motore	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Assorbimento	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Potenza nominale	350 W	350 W	350 W
Tempo di apertura 90°	20 sec.	25 sec.	34 sec.
Ciclo di lavoro	36 %	36 %	36 %
Spinta max.	2300 N	2300 N	2300 N
Temperatura di esercizio	-20° C ÷ +55° C	-20° C ÷ +55° C	-20° C ÷ +55° C
Termoprotezione motore	160° C	160° C	160° C
Grado di protezione IP	IP 44	IP 44	IP 44
Corsa utile	290 mm	425 mm	530 mm

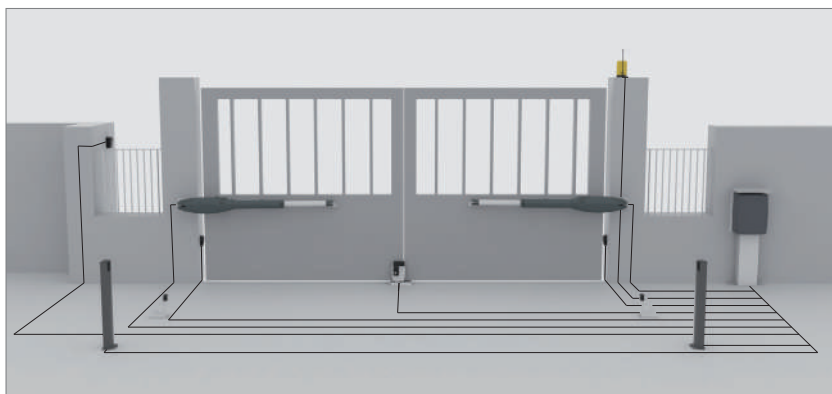

L'impianto rappresentato non comprende i dispositivi di sicurezza (es. bordi sensibili, ecc) che vanno aggiunti in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione come previsto dalle normative EN 12453.

**KARM225L**


Kit completo di accessori per cancelli ad ante battenti fino a 3+3 m con 2 attuatori mod. 650ARM225I

KARM250L

Kit completo di accessori per cancelli ad ante battenti fino a 4+4 m con 2 attuatori mod. 650ARM250I

KARM270L

Kit completo di accessori per cancelli ad ante battenti fino a 5+5 m con 2 attuatori mod. 650ARM270I

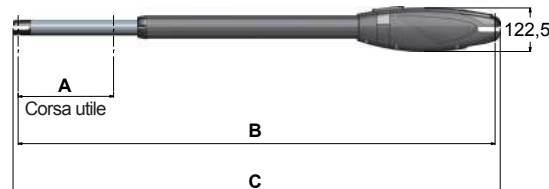

ARM	A	B max	C max
225I	290	1070	1098
250I	425	1350	1378
270I	530	1560	1588

Accessori compresi nel kit:

900OPTIC



750D770M

300T-KEY
in alluminio+ LED TSL

900VLED




250K-SLIMRP



C-CRT



650ARMKITST

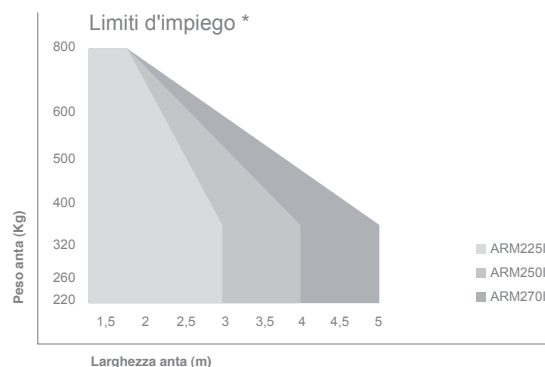Accessori

650ARMKITSTF
Staffe di fissaggio
multiposizione



750D770M
Quadro elettrico di comando per
1-2 motori 230 Volt con rallenta-
mento e radio ricevente bicana-
le rolling code 433,92 MHz incor-
porata, completo di contenitore



650ARMKITSTFM
Staffe di fissaggio
multiposizione maggiorate
per ante oltre 4 m



650ESV1-2
Elettroserratura verticale
(1=SX - 2=DX)



650ARMKITSTI
Staffa di fissaggio
inclinabile per cancelli
con pendenza (1 pz.)



700BAP2
Battente laterale a doppia
applicazione



750CUP
Cupolina protettiva per
quadro di comando



700BAP
Battente a pavimento per
anta pesante



700BAP1
Battente a pavimento per
anta piccola



650ARM200KITFCAR **NEW**
Kit di finecorsa di apertura
regolabile per ARM200 (2 pz)



Altri accessori:
Telecomandi Pag. 118
Fotocellule Pag. 124
Lampeggianti Pag.127