

12 VOLT

ATTUATORE ARM BI

Per cancelli ad ante battenti
fino a 6 m per anta
Apertura da 9 a 21 sec.

650ARM225BI

Attuatore elettromeccanico con fuoriuscita stelo,
in bassa tensione con encoder per anta max 3 m.

650ARM250BI

Attuatore elettromeccanico con fuoriuscita stelo,
in bassa tensione con encoder per anta max 4 m.

650ARM250BR



Attuatore elettromeccanico veloce con fuoriuscita stelo,
in bassa tensione con encoder per anta max 3 m.

650ARM270BI

Attuatore elettromeccanico con fuoriuscita stelo,
in bassa tensione con encoder per anta max 5 m.

650ARM290BI



Attuatore elettromeccanico con fuoriuscita stelo,
in bassa tensione con encoder per anta max 6 m.
Ideale anche per colonne di grandi dimensioni.

Caratteristiche:

- uso residenziale, condominiale e industriale
- per anta battente fino a 6 m
- motore in bassa tensione C.C.
- tecnologia ad encoder ottico
- attuatore elettromeccanico a spinta "in asse"
- staffa di fissaggio multi posizione (optional)

Vantaggi:

- rilevazione ostacoli e sicurezza antischiacciamento
- rispetta le normative EN 12453
- funziona anche in mancanza di corrente grazie alle batterie opzionali
- velocità di movimento
- rallentamento in apertura e chiusura
- uso intensivo e continuo
- adatto a cancelli di grandi dimensioni
- ideale in presenza di colonne importanti
- installazione agevolata grazie alle connessioni elettriche dall'alto
- autoregolazione della corsa del cancello mediante encoder ottico




Caratteristiche tecniche	ARM225BI/250BI	ARM250BR
Alimentazione	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione motore	18 V DC	24 V DC
Assorbimento motore a vuoto	1 A	1,1 A
Potenza nominale	120 W	120 W
Tempo di apertura 90°	12 sec. 12,5 sec.	9 sec.
Ciclo di lavoro	100 %	100 %
Spinta max.	2600 N	2600 N
Temperatura di esercizio	-20° C + +55° C	-20° C + +55° C
Termoprotezione motore	-	-
Grado di protezione IP	IP 44	IP 44
Corsa utile	290 mm 425mm	425 mm

Caratteristiche tecniche	ARM270BI	ARM290BI
Alimentazione	230 V AC (50 - 60 Hz)	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione motore	18 V DC	18 V DC
Assorbimento motore a vuoto	1 A	1 A
Potenza nominale	120 W	120 W
Tempo di apertura 90°	13 sec.	21 sec.*
Ciclo di lavoro	100 %	100 %
Spinta max.	2600 N	2600 N
Temperatura di esercizio	-20° C + +55° C	-20° C + +55° C
Termoprotezione motore	-	-
Grado di protezione IP	IP 44	IP 44
Corsa utile	530 mm	853 mm

* Regolabile tramite TauProg o TauApp



Facilità di installazione
L'installazione è semplificata grazie alla versatilità delle staffe multiforo (optional).



Meccanica in metallo per alte prestazioni
Tutti gli organi di movimento sono realizzati in metallo e bronzo per garantire il massimo della durata.

**KARM225BIL**


Kit completo di accessori per cancelli ad ante battenti fino a 3+3 m con 2 attuatori mod. 650ARM225BI

KARM250BIL

Kit completo di accessori per cancelli ad ante battenti fino a 4+4 m con 2 attuatori mod. 650ARM250BI

KARM270BIL

Kit completo di accessori per cancelli ad ante battenti fino a 5+5 m con 2 attuatori mod. 650ARM270BI

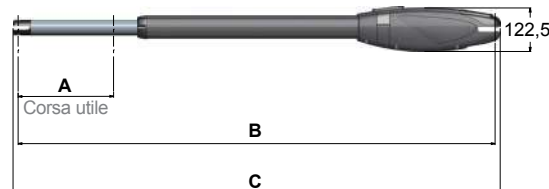

ARM	A	B max	C max
225BI	290	1070	1098
250BI	425	1350	1378
270BI	530	1560	1588
290BI	853	2266	2294

Accessori compresi nel kit:

900OPTIC



750D749MA

300T-KEY
in alluminio+ LED TSL

900VLED



250K-SLIMRP



C-CRT



650ARMKITST

Accessori

650ARMKITSTF
Staffe di fissaggio
multiposizione



650ARMKITSTI
Staffa di fissaggio
inclinabile per cancelli
con pendenza (1 pz.)



650ARMKITSTFM
Staffe di fissaggio
multiposizione maggiorate
per ante oltre 4 m



700BAP
Battente a pavimento per
anta pesante



650ESV1-2
Elettroserratura verticale
(1= SX - 2= DX)



650ARM200KITFCAR **NEW**
Kit di finecorsa di apertura
regolabile per ARM200 (2 pz)



750D749MA
Quadro elettrico di comando per 1-2
motori C.C. con encoder, completo di
radiorecettore 433,92 Mhz rolling code,
scheda caricabatteria, contenitore e
alimentatore



750D749MA-R
Quadro elettrico di comando
per 1-2 motori C.C. con
encoder veloci, completo come
versione D749MA



M-030000CC50
Cavo composto da n. 2 fili
da 2,5 mm² + n. 3 fili da
0,50 mm². (conf. da 50 m)




200BATT
Batteria 12 Volt 7,2 Ah
con cavo




M-030KITKB20
Kit cavetti batteria (20 pz.)



250SM126
Scheda di memoria per 126
codici radio

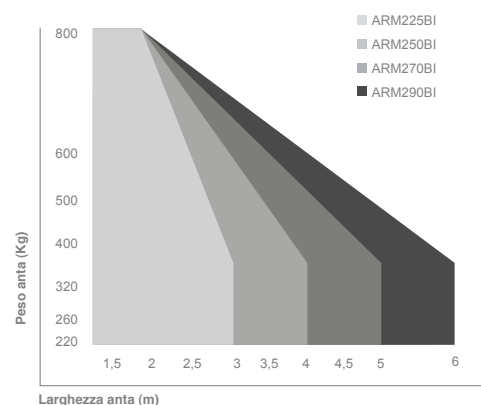Limiti d'impiego *

* Si riferiscono ad ante finestrate (con aperture) e non a pannelli completamente chiusi.

**Energia Alternativa**

Grazie al kit di alimentazione completo di pannello solare tutte le automazioni in bassa tensione possono essere alimentate a energia solare. Scopri i vantaggi dell'energia solare a pag. 138

**Altri accessori:**

Telecomandi Pag. 118
Fotocellule Pag. 124
Lampeggianti Pag.127

⚠ Utilizzare solo cavo M-030000CC50 o equivalente

📏 Per le quote di installazione vedi pag. 144