

MOTORIDUTTORE

R18

R18 R18L

230 V

Fino a
1,8 m

Apertura in
22 s



650R18

Motoriduttore a montaggio interrato 230 Volt per anta battente max 1,8 m e **max 200 kg** (esclusa cassa di fondazione) **con cavo da 2,3 m.**

650R18L

Motoriduttore a montaggio interrato 230 Volt per anta battente max 1,8 m e **max 200 kg** (esclusa cassa di fondazione) **con cavo da 5 m.**



Accessori per serie R18
Pag. 92



Altri accessori:
Telecomandi Pag. 234
Fotocellule Pag. 239
Lampeggianti Pag. 242

CARATTERISTICHE:

- uso residenziale
- per anta battente fino a 1,8 m
- motore 230 Volt a montaggio interrato
- motoriduttore elettromeccanico

VANTAGGI:

- estetica del cancello inalterata
- motore estremamente compatto e dimensioni ridotte
- apertura dell'anta senza limiti (360°), senza accessori aggiuntivi
- sblocco manuale
- maggiore spinta e potenza




MECCANICA D'ECCELLENZA

L'ultimo stadio di riduzione è costituito da un'ingranaggio in acciaio al carbonio di grandi dimensioni (MOD.3) accoppiati con una vite senza fine in metallo che in caso di urti ne salvaguarda l'integrità.



APERTURA A 360°

Piccolo e compatto è il motore ideale dove ci sono problemi di spazio.



UNICO NEL MERCATO

Cassa di fondazione piccola e compatta (60% in meno rispetto le altre automazioni).



TENUTA STAGNA


I nuovi anelli di tenuta, di serie su tutti i motori interrati R18, garantiscono un grado di protezione dall'acqua piovana totale e costante nel tempo.

Caratteristiche tecniche

R18/L

Alimentazione	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentazione motore	230 V AC
Assorbimento motore a vuoto	1,3 A
Potenza nominale	240 W
Tempo di apertura 90°	22 s
Ciclo di lavoro	32 %
Temperatura di esercizio	-20° C ÷ +55° C
Termoprotezione motore	160° C
Grado di protezione IP	IP 67

DISEGNI TECNICI

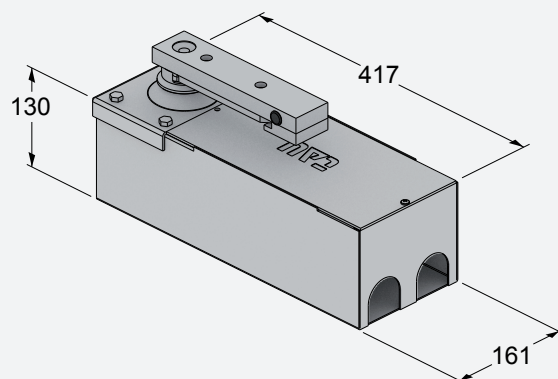



KIT ^{max.} 1,8+1,8m | 230 V

INSIDEKITL



Kit completo di accessori per cancelli ad ante battenti fino a 1,8+1,8 m con 2 motoriduttori interrati mod. **650R18** (1 con cavo 2,3 m + 1 con cavo 5 m). Casse di fondazione escluse

Accessori compresi nel kit:



900VLED Lampeggiante a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 Volt



750D770M Quadro elettrico di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente rolling code bicanale 433,92 MHz incorporata, completo di contenitore



300T-KEY + LED TSL Selettore a chiave in alluminio. + Segnalazione luminosa a led per selettore a chiave



900OPTIC Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +- 15°, sincronizzate, max 20 m



250K-SLIMRP Trasmettente bicanale 433,92 MHz con tecnologia "rolling code"



C-CRT Cartello di avvertenza

INSIDEKITL2



Kit completo di accessori per cancelli ad ante battenti fino a 1,8+1,8 m con 2 motoriduttori interrati mod. **650R18** (1 con cavo 2,3 m + 1 con cavo 5 m). Casse di fondazione escluse

Accessori compresi nel kit:



900VLED Lampeggiante a Led bianco versione Bassa tensione 12-18-24 Volt



750D770M Quadro elettrico di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente rolling code bicanale 433,92 MHz incorporata, completo di contenitore



900OPTIC Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +- 15°, sincronizzate, max 20 m




250K-SLIMRP Trasmettente bicanale 433,92 MHz con tecnologia "rolling code"



250K-SLIMRP Trasmettente bicanale 433,92 MHz con tecnologia "rolling code"



C-CRT Cartello di avvertenza

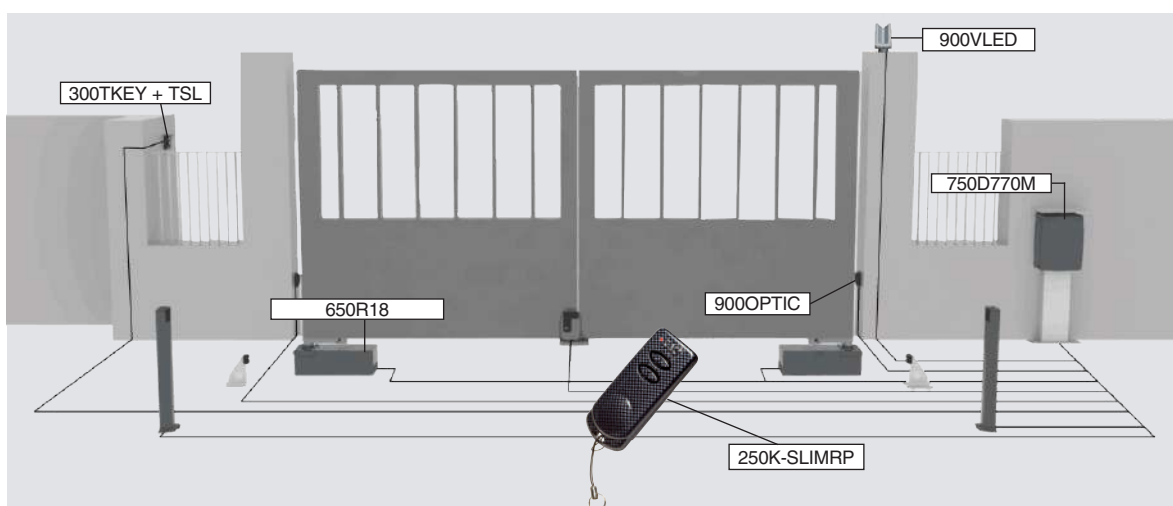

ACCESSORI

ACCESSORI COMUNI



700CFR18CT
Cassa di fondazione in cataforesi
completa di dispositivo di sblocco



700CFR18X
Cassa di fondazione in acciaio inox
completa di dispositivo di sblocco



700BRC18
Braccio per montaggio fuori asse
completo di dispositivo di sblocco



650KITFCR18
Finecorsa meccanico in chiusura per tutti
i motoriduttori serie R18



650ESV1-2
Elettroserratura verticale consigliata
per ante superiori a 3 m (1= SX - 2= DX)



750CUP
Cupolina protettiva per quadro di
comando



700BAP
Battente a pavimento per anta
pesante



700BAP2
Battente laterale a doppia applicazione



700BAP1
Battente a pavimento per anta piccola



250SM126
Scheda di memoria per 126
codici radio



250SM254
Scheda di memoria per 254
codici radio



250SM1022
Scheda di memoria per 1022
codici radio



250T-WIFI
Dispositivo per connessione Wi-Fi 2,4
GHz per consentire da remoto, mediante
la TauApp, l'uso dello smartphone per
programmare e controllare le centrali di
comando



250T-CONNECT
Dispositivo ethernet + Wi-Fi per
consentire da remoto, mediante
l'applicazione TauOpen, l'uso dello
smartphone per aprire/chiedere e
controllare lo stato del cancello

NEW



900VLED
Lampeggiante a led bianco
versione bassa tensione 12-18-
24 Volt



900OPTIC
Coppia di fotocellule a raggi in-
frarossi 12/24 Volt da esterno,
orientabili +/- 15°, sincronizzate,
max 20 m



900TOWERF
Colonnina in alluminio verniciato per foto-
cellule a 1 foro h 49 cm (frontale estraibile
per passaggio cavi e montaggio fotocellula
orientabile in 3 posizioni)



750COL
Colonnina per quadro di
comando

ACCESSORI PER 18/24 VOLT



750D749MA
 Quadro elettrico di comando per 1-2 motori C.C. con encoder, completo di radiorecivente 433,92 MHz rolling code, scheda caricabatteria, contenitore e alimentatore



700GS5
 Connettore stagno 5 poli (IP68) per giunzione cavi motori 12 Volt



200BATT
 Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo



K-030KITKB20
 Kit cavetti batteria (20 pz.)



M-030000CC50
 Cavo composto da n. 2 fili da 2,5 mm² + n. 3 fili da 0,50 mm². (conf. da 50 m)

⚠ Utilizzare solo cavo M-030000CC50 o equivalente

ACCESSORI PER 230 VOLT




750D770M
 Quadro di comando per 1-2 motori 230 Volt con rallentamento e radio ricevente 433,92 MHz incorporata rolling code, completo di contenitore



700GS3
 Connettore stagno 3 poli (IP68) per giunzione cavi motori 230 Volt

LIMITI D'IMPIEGO*

* Si riferiscono ad ante finestrate (con aperture) e non a pannelli completamente chiusi.

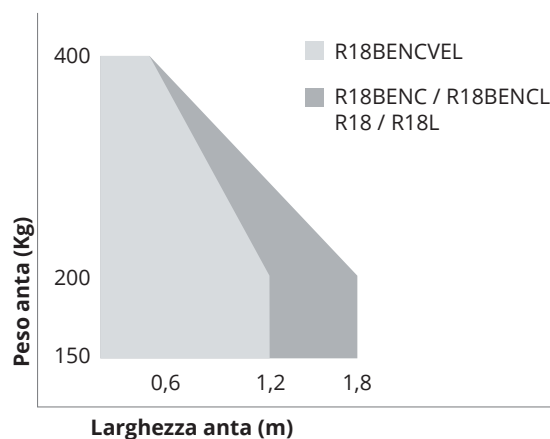

Manuali d'istruzioni



R18



D749MA



D770M