

24/230
VOLT

BARRIERA AUTOMATICA

RBLO

Per aste rotonde fino a 3 m
Apertura da 1,8 a 2,2 sec.

800RBLO-R Dx/Sx



Barriera veloce a 24V per aste rotonde max 3 m, armadietto verniciato, completa di quadro elettrico di comando con radio ricevente 433,92 Mhz, rolling code e scheda caricabatteria. Asta, molla e attacco asta esclusi.

Asta, molla e attacco per asta sono accessori obbligatori da abbinare alla barriera, vedi pag. 96

800RBLO-E Dx/Sx

Kit barriera 230 V con **asta da 3 m, attacco e molla inclusi**, armadietto verniciato, completa di quadro elettrico di comando con radio ricevente 433,92 Mhz, rolling code.

Caratteristiche:

- uso residenziale, industriale e collettivo
- passaggio utile fino a 3 m
- tempo di apertura in 1,8 secondi (RBLO-R)


Vantaggi:

- uso intensivo e continuo (RBLO-R)
- apertura veloce
- ideale per ingressi e parcheggi ad intenso traffico
- funziona anche in mancanza di corrente grazie alle batterie opzionali (RBLO-R)
- fotocellule e lampeggianti applicabili direttamente sul corpo barriera già predisposto
- rispetta le normative EN 12453
- autoregolazione della corsa mediante encoder ottico (RBLO-R)




Caratteristiche tecniche

	RBLO-R	RBLO-E
Alimentazione	230 V AC (50-60 Hz)	230V AC (50-60 Hz)
Alimentazione motore	24 V DC	230V AC
Assorbimento motore a vuoto	1 A	1,2 A
Potenza nominale	250 W	180 W
Tempo minimo di apertura 90°	1,8 sec.	2,2 sec.
Ciclo di lavoro	100 %	120/ora
Coppia max.	155 Nm	160 Nm
Temperatura di esercizio	-20° C ÷ +55° C	-20° C ÷ +55° C
Grado di protezione IP	IP 54	IP 54
Larghezza max. passaggio utile	3 m	3 m
Centrale di comando	K206MA	K101M
Test di durata	più di 1.000.000 di cicli	

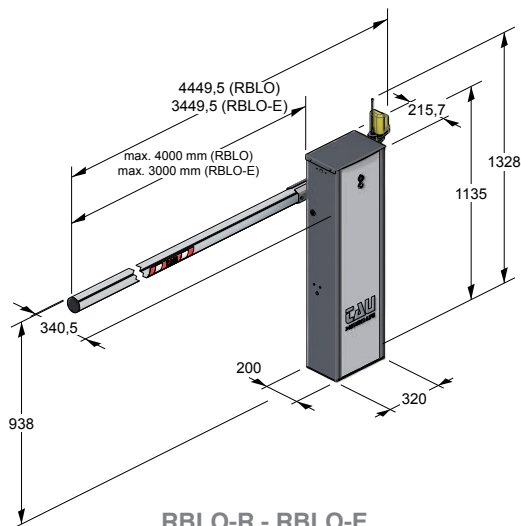


RBLO-R - RBLO-E

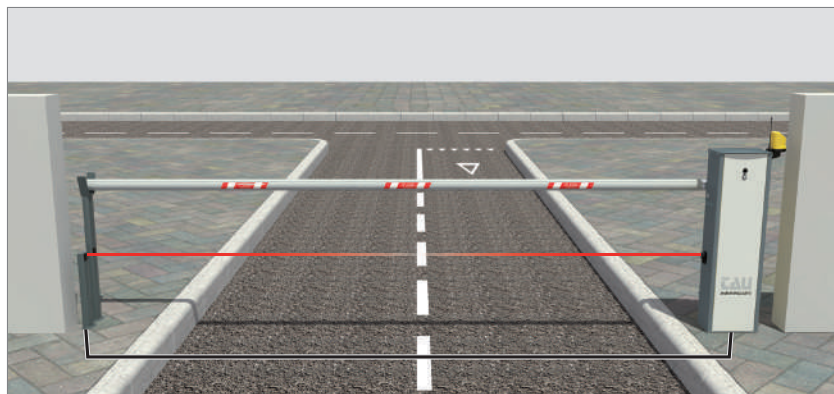



L'impianto rappresentato non comprende i dispositivi di sicurezza (es. bordi sensibili, ecc) che vanno aggiunti in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione come previsto dalle normative EN 12453.

ACCESSORI RBLO


Accessori per asta rotonda

 **800ABT1**
Asta telescopica \varnothing 75 mm (rotonda e ad inserimento) in alluminio anodizzato da 3 m con strisce rosse adesive catarinfrangenti

 **800RBLO-L041**
Attacco asta rotonda \varnothing 75 mm mod. 800ABT completo di copertura in plastica


 **800AFI3**
Asta rotonda \varnothing 70 mm in alluminio anodizzato da 3 m con strisce rosse adesive catarinfrangenti

 **800RBLO-L052**
Attacco asta rotonda \varnothing 70 mm mod. 800AFI completo di copertura in plastica


 **800AFI4**
Asta rotonda \varnothing 70 in alluminio anodizzato da 4 m con strisce rosse adesive catarinfrangenti

 **800SFA**
Sistema a sfondamento per asta rotonda


Accessori per asta ellittica


 **800AE2**
Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 2 m. Led e profilo in gomma esclusi


 **800RBLO-L043**
Attacco asta ellittica completo di copertura in plastica

 **800PG4**
Profilo in gomma per asta ellittica 4 m.


 **800ATE**
Forcella appoggio con elettromagnete


 **800AE3**
Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 3 m. Led e profilo in gomma esclusi


 **800LARG4***
Cordone luminoso (led rosso e verde) per entrambi i lati dell'asta. Spezzone unico da 8 m.

 **800XABTSE**
Snodo per asta ellittica

 **800FPL**
Forcella appoggio pensile per asta ellittica. Per aste max 3,5 m.

 **800AE4**
Asta ellittica in alluminio verniciato bianco da 4 m. Led e profilo in gomma esclusi

 **800LA4**
Cordone luminoso per entrambi i lati dell'asta. Spezzone unico da 8 m.

 **800XSFA**
Sistema a sfondamento per asta ellittica max 3 m. (Non utilizzabile in presenza di: 800ATE/800ATR/800AT)

Accessori RBLO, RBLO-R e RBLO-E


 **800ATR**
Forcella appoggio a terra regolabile altezza massima 955 mm

NEW

 **800AT**
Forcella appoggio a terra fissa altezza 865 mm

 **800CPRBL**
Contropiastra da murare (RBLO)


 **900TOWERF**
Colonnina per fotocellule


 **900OPTIC**
Fotocellule


 **300SA1**
Rilevatore di massa magnetica

 **250SM126**
Scheda di memoria per 126 codici radio (RBLO)

 **250SM254**
Scheda di memoria per 254 codici radio (RBLO)


 **250SM1022**
Scheda di memoria per 1022 codici radio (RBLO)

 **900T-COMM**
Interfaccia per il collegamento di 2 quadri di comando in modalità master/slave da abilitare con il Tauprog.

 **200BATT**
Batteria 12 Volt 7,2 Ah con cavo (RBLO-E esclusa)

 **M-030KITKB20**
Kit cavetti batteria (20 pz.) (RBLO-E esclusa)

 **900VLED-AT**
Lampeggiante a Led neutro versione 230 V AC (RBLO-E)

 **900VLED**
Lampeggiante a Led neutro versione Bassa tensione 12-18-24 Volt


* Funzionamento programmabile sulla centrale tramite il palmare TAUPROG o TauApp

Molle



Identificazione versione barriera

Versione Dx



Versione Sx



Molle per aste rotonde

MOLLA	A)	M-060MGREENL (Ø 4,2 mm) Colore: Verde chiaro RAL 6019	B)	M-060MGREEN (Ø 5,2 mm) Colore: Verde RAL 6002
	C)	M-060MBLU (Ø 6,2 mm) Colore: Blu RAL 5003	D)*	M-060MRED (Ø 7 mm) Colore: Rosso RAL 3000

ASTA ED ACCESSORI	LUNGH. ASTA				
	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m
800AFI4 (RBLO) / 800ABT1 (RBLO-E)	A	A			
800AFI4 (RBLO) / 800ABT1 (RBLO-E) + 800AT	A	A	B	C	D

La fornitura standard della barriera RBLO-E monta la molla B (M-060MGREEN) adatta ad un'asta di lunghezza max. 3 m. Per lunghezze asta differenti ed il montaggio di eventuali accessori, è necessario richiedere la molla relativa (vedi tabella).

Per lunghezze asta uguali o superiori a 3 m è **OBBLIGATORIO** l'uso dell'appoggio asta a terra fisso o pensile.

Molle per aste ellittiche

MOLLA	A)	M-060MGREENL (Ø 4,2 mm) Colore: Verde chiaro RAL 6019	B)	M-060MGREEN (Ø 5,2 mm) Colore: Verde RAL 6002	C)	M-060MBLU (Ø 6,2 mm) Colore: Blu RAL 5003
	D)*	M-060MRED (Ø 7 mm) Colore: Rosso RAL 3000	E)	M-060MYELLOW (Ø 9 mm) Colore: Giallo RAL 1004		

ASTA ED ACCESSORI	LUNGH. ASTA				
	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m
800AE	A	A	-	-	
800AE + 800AT	A	A	C	D	D*
800AE + 800FPL	-	-	-	D*	-
800AE + 800AT + 800XABTSE	-	-	E	E	E

* Occhio nella posizione di massimo carico.

Per lunghezze asta differenti ed il montaggio di eventuali accessori, è necessario richiedere la molla relativa (vedi tabella).

Per lunghezze asta uguali o superiori a 3 m è **OBBLIGATORIO** l'uso dell'appoggio asta a terra fisso o pensile.


ATTENZIONE: OBBLIGATORIO MONTARE IL PROFILO IN GOMMA PROTETTIVO PER ASTA ELLITTICA (800PG4-800PG8).



Sblocco manuale
semplice e intuitivo
con pratica chiave
personalizzata.



Altri accessori:
Telecomandi Pag. 118
Fotocellule Pag. 124
Lampeggianti Pag. 127



Energia Alternativa
Grazie al kit di
alimentazione completo
di pannello solare tutte
le automazioni in bassa
tensione possono
essere alimentate a
energia solare. Scopri
i vantaggi dell'energia
solare a pag. 138