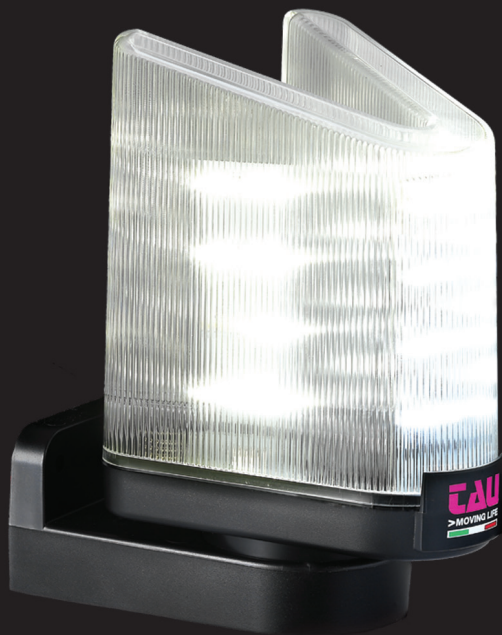


VLED**CARACTERÍSTICAS:**

- Disponível em diferentes tensões de alimentação: 230 Vac e baixa tensão
- Antena 433,92 Mhz integrada em todas as versões
- Possibilidade de fixação na parede mediante específico suporte incluído

VANTAGENS:

- Também é visível nos dias de sol graças à utilização de 12 led de alta eficiência
- Antena pré-instalada no interior do sinalizador luminoso protegida contra atos de vandalismo
- Prático e flexível pode rodar até 360° quando é instalado com o suporte incluído
- Design especial que evita ruturas ou danos dos agentes atmosféricos

900VLED

Sinalizador luminoso a Led neutro versão Baixa tensão 12-18-24 Volt para quadros elétricos de comando Tau.

900VLED-O

Sinalizador luminoso a Led cor de laranja versão Baixa tensão 12-18-24 Volt para quadros elétricos de comando Tau.

900VLED-AT

Sinalizador luminoso a Led neutro versão 230 V AC para quadros elétricos de comando Tau ou para utilização universal.

900VLED-ATO

Sinalizador luminoso a Led cor de laranja versão 230 V AC para quadros elétricos de comando Tau ou para utilização universal.

DESENHOS TÉCNICOS